

druk:



Een PDF aanleveren voor drukwerk


Voordat u begint een kleine checklist:

- Is het pagina-formaat correct?
- Hebben de pagina's voldoende afloop (minimaal 3 mm rondom)?
- Zijn de juiste fonts geladen en ingesloten?
- Zijn de illustraties van voldoende kwaliteit?
(afbeeldingen op 100% van de gebruikte grootte dienen minimaal 300 dpi te zijn)
- Is het juiste icc profiel gebruikt voor gebruikte illustraties
Fogra 39 voor coated papier
Fogra 27/29 ISO 12647 voor uncoated papier
- Gebruik ik steunkleuren (PMS), of zet ik deze om in CMYK
- Bij de opmaak van een boek of magazine met rug, rekenen wij de rugdikte voor u uit. U belt hiervoor met de drukkerij 0251 - 296 351, of mail naar info@pantheondukkers.nl


Bij drukwerk met pms-kleuren dienen de pms-kleuren correct in het document te staan. Gebruik geen pms-kleuren coated en uncoated door elkaar in hetzelfde document b.v.: PMS 286C en PMS 286U en PMS 286CVU. In dit geval zet u alle PMS 286 om in dezelfde pms b.v.: PMS 286C

Stansen, UV en Folie


Als na het drukken uw werk nog gestanst, UV gelakt, gepreegd of bedrukt met folie, dan dient u die werktekening in een aparte laag in het document mee te sturen. Gebruik voor deze laag een aparte steunkleur die niet al in uw document voorkomt. Noem de laag: Stans, Folie, UV o.i.d. en vergeet niet deze kleur op overdruk te zetten, we willen dit niet uitsparen in het drukwerk.

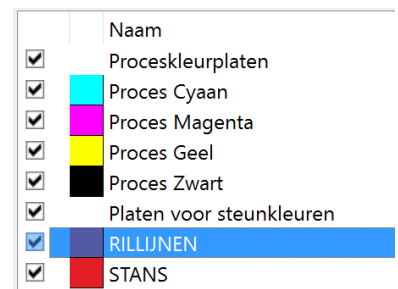

Om een bepaalde kleur op overdruk te zetten, selecteert u de werktekening, gaat u in InDesign naar **venster -> uitvoer -> Kenmerken** en selecteert u daar **vulling overdrukken en/of lijn overdrukken**. In Illustrator CC kunt u dit vinden onder **venster -> kenmerken**

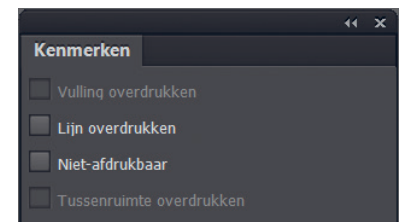

Onze offertes zijn gebaseerd op een door u vervaardigd en door ons te verwerken PDF bestand, conform onze specificaties. Mocht u vragen hebben m.b.t. de vervaardiging van een drukklare PDF, kunt u ons bellen voor vragen en ondersteuning. Op verzoek kunnen wij ook de PDF voor u maken.

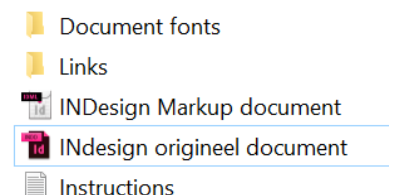

U stuurt ons dan een open InDesign-document, met de fonts en gebruikte illustraties. Bewaart u in dat geval het InDesign-document ook als **IDML**-bestand en stuur deze extra mee.


Wij ontvangen graag 1 pdf per opdracht, met alle pagina's los van elkaar. Dus GEEN spreads maken. Onze DTP-afdeling zet de pagina's op de juiste plaats in het inlschema.

PDF maken

Kies in InDesign voor **Bestand -> Exporteren als PDF**


Kies in Illustrator voor **Bestand -> opslaan als PDF**

Dit zijn de voorkeursinstellingen voor het maken van een drukklare pdf.

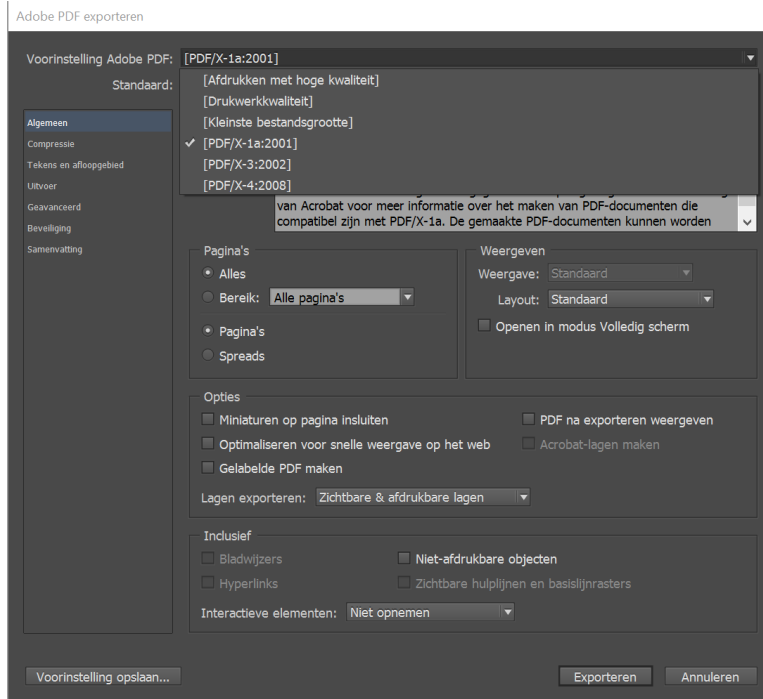


Voorinstelling Adobe PDF:
-> PDF/X-1a:2001

In sommige gevallen van gebruikte transparanties kunnen er dunne witte lijntjes ontstaan in het eindresultaat. Als dit het geval is met de 2001 preset, dan neemt u even contact met ons op, dan krijgt u een iets gewijzigde uitleg voor het maken van de pdf.

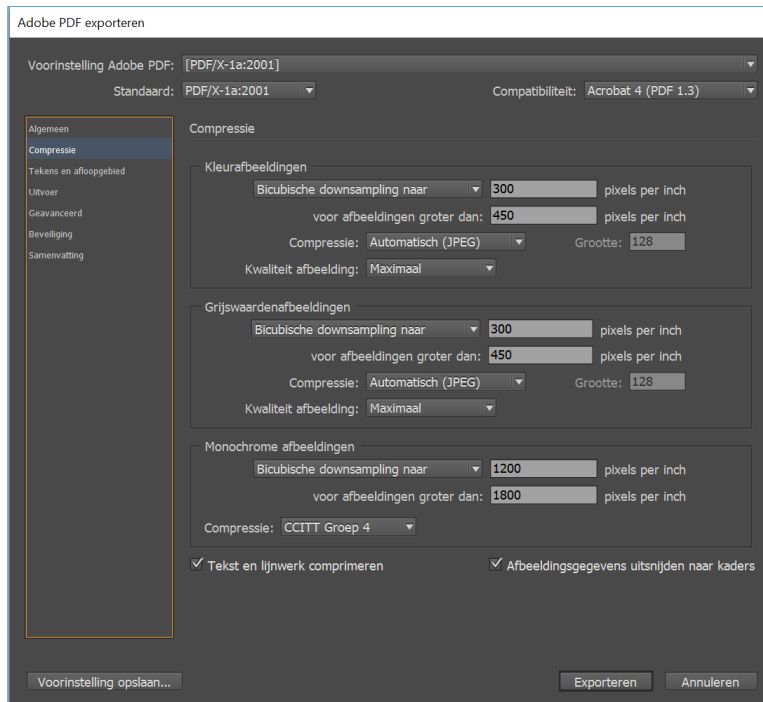


In de PDF/X-1a:2001 preset staan bij compressie de zaken al voor u ingevuld, u hoeft hier niets te veranderen.




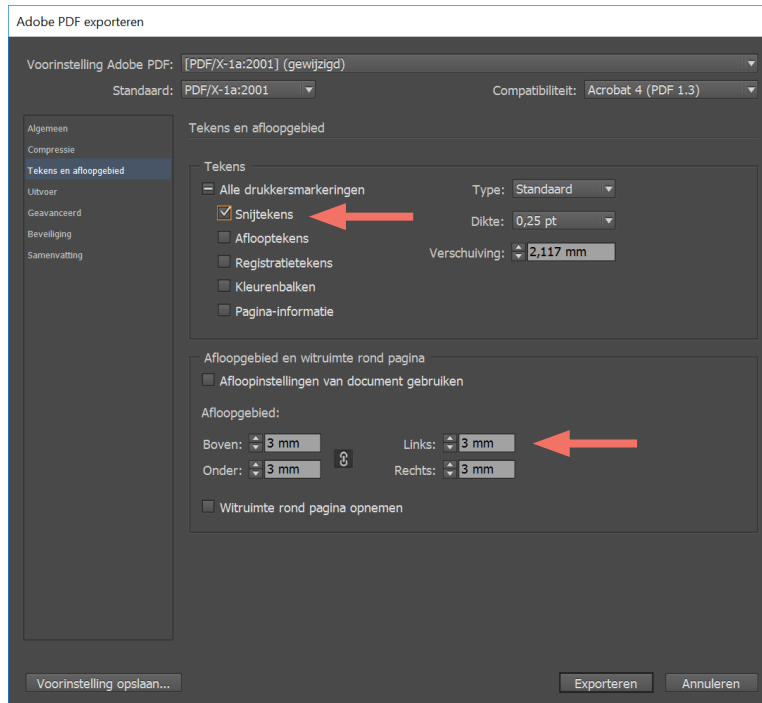

Bij **Tekens en afloopgebied**, vinkt u tenminste **Snijtekens** aan en 3mm rondom afloop. Zorg er wel voor dat uw ontwerp dan ook minimaal 3mm doorloopt buiten de kaders.

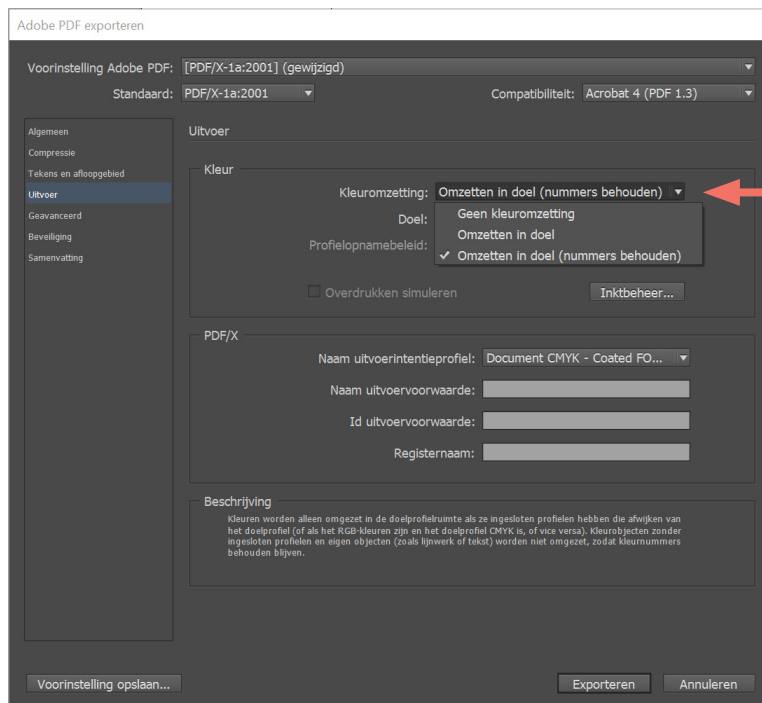

Bij **kleuromzetting**, omzetten in doel (nummers behouden)

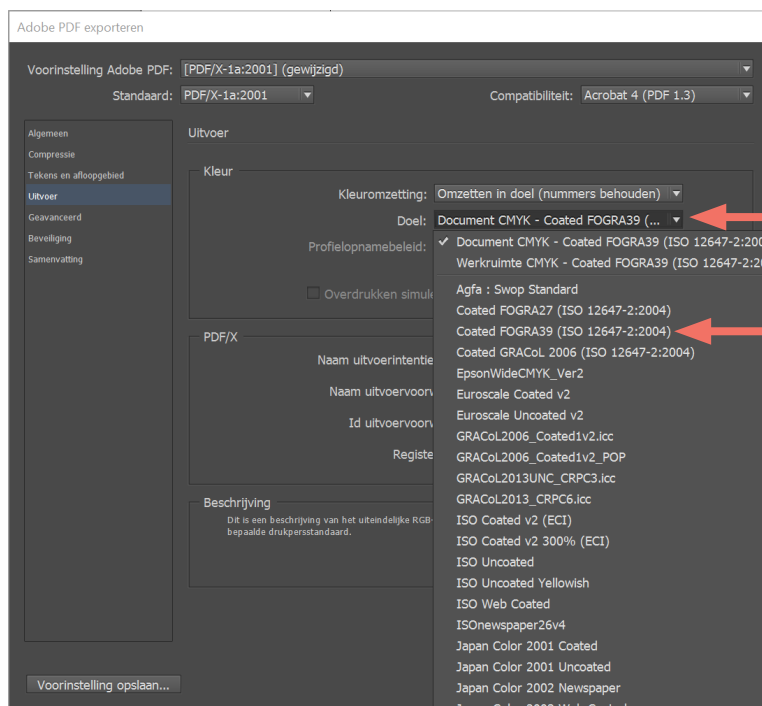

Bij **Uitvoer -> Doel**:

Selecteer het juiste profiel voor uw drukwerk. Kies **Fogra39 of ISO Coated V2** voor gestreken papiersoorten, kies **Fogra 27 of PSO Uncoated ISO12647** voor ongestreken papiersoorten. U kunt ons altijd vragen om aan te geven welke u moet kiezen als u niet zeker bent.

Als deze voorkeuren ontbreken in uw lijst, moet u deze downloaden in installeren op uw systeem. Ga naar www.pantheonddrukkers.nl om deze te downloaden.

